


# "ABEILLE BARFLEUR"



OST 30-55 REMORQUEUR POUSSEUR - 53 t BP

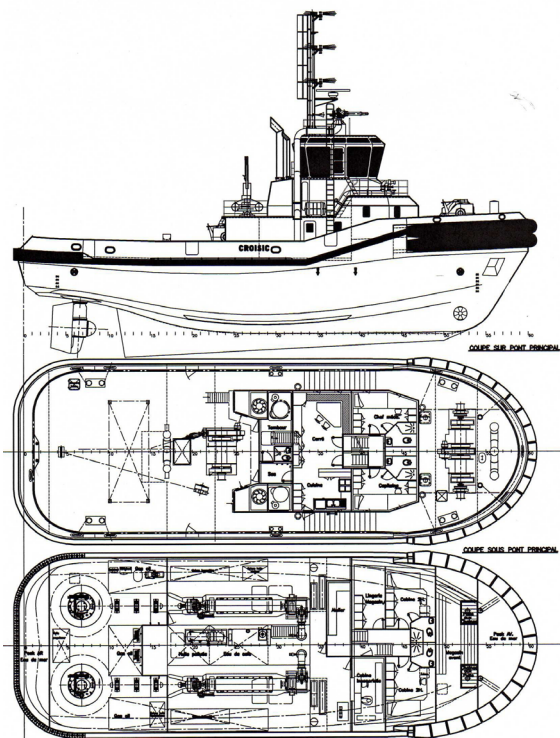

Remorqueur polyvalent portuaire / haute mer à propulsion azimuthale

- Traction 53 tonnes
- Équipement anti-incendie

# "ABEILLE BARFLEUR"

OST 30-55 REMORQUEUR POUSSEUR - 53 t BP

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Longueur HT              | 30,30 m            |
| Largeur                  | 10,40 m            |
| Creux au PP              | 4,35 m             |
| Combustible              | 101 m <sup>3</sup> |
| Eau douce                | 23 m <sup>3</sup>  |
| Équipage                 | 6                  |
| Vitesse                  | 12 nd              |
| Jauge                    | 334 UMS            |
| Traction en marche avant | 53 t               |
| Coque / Superstructure   | acier              |

## INSTALLATIONS SPÉCIALES

### Treuil arrière

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Tambour        | 150 + 400 m de câble - Ø 48 mm |
| Tenue au frein | 150 t                          |
| Traction       | 18 t à 11 m/mn - 9 t à 22 m/mn |

### Treuil avant

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Tambours       | 2 x 400 m de câble - Ø 48 mm   |
| Tenue au frein | 150 t                          |
| Traction       | 18 t à 11 m/mn - 9 t à 22 m/mn |

### Centrales hydrauliques

|                                                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Centrales hydrauliques indépendantes et commutables, attelées sur moteur de propulsion | 2 |
| Circuits hydrauliques à débit variable                                                 |   |

### Équipement anti-incendie

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Pompes                           | 2 x 1400 m <sup>3</sup> /h |
| Canons                           | 2 x 1200 m <sup>3</sup> /h |
| Système de protection par déluge |                            |

## CLASSIFICATION

Bureau Veritas  
I ✕ HULL ✕ MACH  
Tug  
Fi-Fi 1  
Unrestricted navigation  
AUT-UMS

## ÉQUIPEMENTS DIVERS

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Propulseur avant | 235 kW - 2,9 t |
| Guindeau         |                |
| Ancre            | 2 x 360 kg     |

## PROPULSION / PRODUCTION D'ÉNERGIE

### Propulsion

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Moteur Diesel         | 2 x 1800 kW - 1010 rpm      |
| Propulseurs azimutaux | 2 hélices 4 pales Ø 2400 mm |

### Production d'énergie

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Groupes électrogènes | 2 x 113 kVA |
|----------------------|-------------|