


"CARIBDÉSIR"




BARGE LCT - 35 m

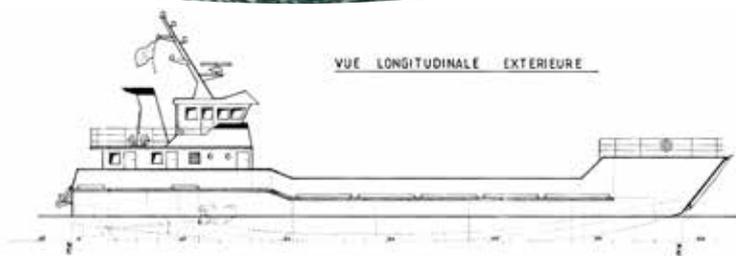

VUE LONGITUDINALE EXTERIEURE



VUE SUR PONT PRINCIPAL

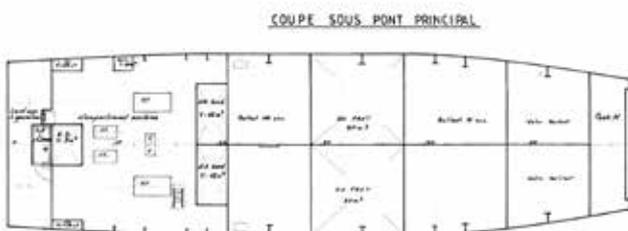

COUPE SOUS PONT PRINCIPAL

Navire de transport de fret conçu pour le chargement / déchargement par beachage

- Capacité de fret de 108 m³ / 80 tonnes en pontée
- 35 mètres de long
- 10 noeuds

"CARIBDÉSIR"

BARGE LCT - 35 m

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Longueur HT	34,80 m
Longueur PP	32,40 m
Largeur	9,80 m
Creux au PP (AR)	2,85 m
Port en lourd	156 t
Combustible à bord	29 m ³
Eau douce	7,5 m ³
Équipage	4
Vitesse	10 nd
Jauge	211 UMS
Coque / Superstructure	acier / aluminium

INSTALLATIONS SPÉCIALES

Pont

Longueur	17,10 m
Largeur	8 m
Superficie de stockage	137 m ²
Capacité chargement max. en pontée	80 t
Capacité gasoil fret	108 m ³

Navire prévu pour le transport de charges roulantes (jusqu'à 20 tonnes par essieu) avec porte de débarquement avant

CLASSIFICATION

Surveillance ordinaire
SNC 4346 - Navire non classé

PROPULSION / PRODUCTION D'ÉNERGIE

Propulsion

Moteurs Diesel	2 x 298 kW - 1800 tpm
Inverseurs réducteurs	2
Hélice	2 x pas fixe - Ø 1050 mm

Production d'énergie

Groupes électrogènes	2 x 75 kVA - 1500 tpm
----------------------	-----------------------