


# THONIER SENNEUR CONGÉLATEUR



THONIER SENNEUR CONGÉLATEUR - 61 m - 1050 m<sup>3</sup>

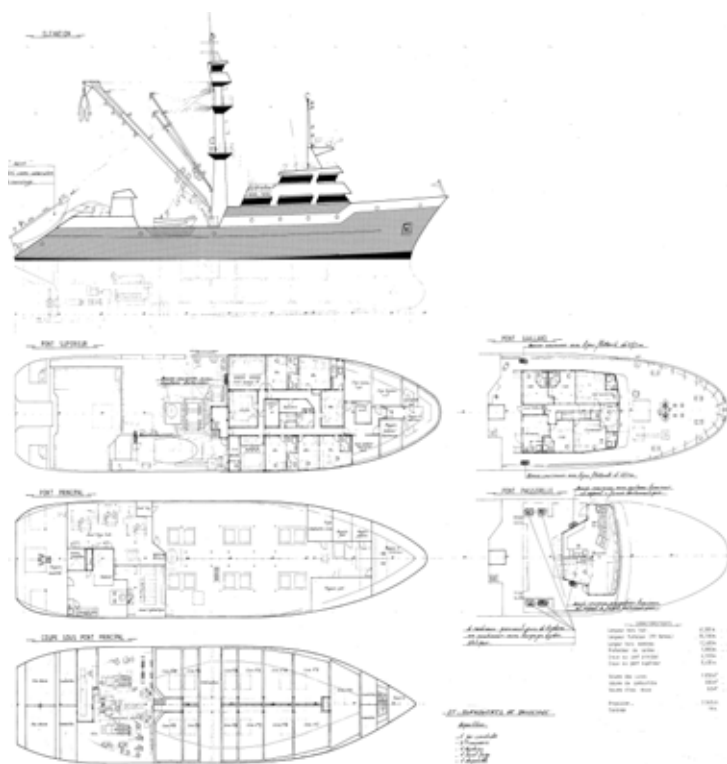

Thonier senneur congélateur conçu pour la pêche au thon tropical et sa congélation à - 18 °C

- 13 cuves d'une capacité totale de 1050 m<sup>3</sup>
- Salle de travail avec convoyeurs
- Skiff
- Speed boat
- 14,5 noeuds

# THONIER SENNEUR CONGÉLATEUR

THONIER SENNEUR CONGÉLATEUR - 61 m - 1050 m<sup>3</sup>

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Longueur HT	61 m
Largeur	12,40 m
Creux au PP	6,10 m
Combustible	300 m <sup>3</sup>
Eau douce	60 m <sup>3</sup>
Équipage	19
Vitesse	14,5 nd
Coque / Superstructure	acier / aluminium

## INSTALLATIONS SPÉCIALES

### Équipements de pêche

Treuil de senne	2 tambours - 30 t
	2 x câble 2800 m - Ø 24 mm
Rouleau de lisse	1 x 9 m - 5 t
Power block	1 x Ø 2000 mm - 10 t

### Traitement et stockage du poisson

Cales : 13 cuves	total : 1050 m <sup>3</sup>
Salle de travail avec convoyeurs	

### Manutention

Grue avant	1 x 6 t.m
Grue arrière	1 x 20 t.m

### Annexes

Skiff aluminium	
Speed boat	

## CLASSIFICATION

I<sub>3/3</sub> E<sub>3</sub>  
Deep sea  
Fishing vessel

## ÉQUIPEMENTS DIVERS

### Production eau douce

Bouilleur 3,4 t/j

### Propulseur transversal

Propulseur avant

### Mouillage

Guindeau hydraulique

## PROPULSION / PRODUCTION D'ÉNERGIE

### Propulsion

Moteur Diesel	1 x 2460 kW - 750 tpm
Réducteur	Rapport 4,416/1
Hélice	5 pales orientables Ø 3200 mm

### Production d'énergie

Groupes électrogènes	2 x 500 kVA
Alternateurs attelés	2 x 340 kVA