
# "TORRE GIULIA"



THONIER SENNEUR CONGÉLATEUR - 82 m - 1800 m<sup>3</sup>



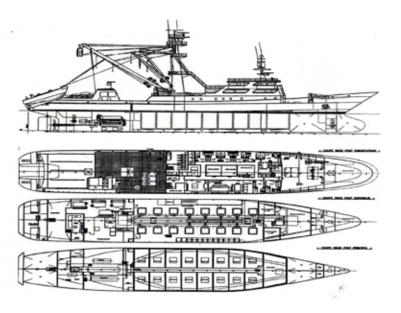

Thonier senneur congélateur conçu pour la pêche au thon tropical et sa congélation à - 18 °C

- 18 cuves réfrigérées à 18°C pour un volume de stockage de 1800 m³
- 17 noeuds

# sib informations non contractuelles / PIRIOU 2015 @

## "TORRE GIULIA"

### THONIER SENNEUR CONGÉLATEUR - 82 m - 1800 m<sup>3</sup>

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

**Longueur HT** 81,90 m Largeur 13,70 m Creux au PP 6,70 m Combustible 620 m<sup>3</sup> Eau douce 65 m<sup>3</sup> Équipage 28 **Vitesse** 17 nd Coque / Superstructure acier / aluminium

### **INSTALLATIONS SPÉCIALES**

### Équipements de pêche

Treuil de senne 3 tambours - 40 t

câble 3600 m - Ø 26 mm

Rouleau de lisse  $1 \times 9 \text{ m} - 5 \text{ t}$ Power block  $1 \times \emptyset 2000 \text{ mm} - 12 \text{ t}$ 

### Traitement et stockage du poisson

**Cales: 18 cuves à - 18°C** total: 1800 m<sup>3</sup>

### **Manutention**

Grue avant22 t.mGrue arrière28 t.m

### **Annexes**

**Skiff** acier - 12 m **Speed boat** aluminium - 7 m

### **CLASSIFICATION**

Classification RINA - Réglementation italienne - 1ère catégorie

### **ÉQUIPEMENTS DIVERS**

### Production eau douce

Bouilleur 2 x 7 t/j

### Propulseurs transversaux

Propulseur avant 5,2 t
Propulseur arrière 5,2 t

### Mouillage

Guindeau hydraulique

### PROPULSION / PRODUCTION D'ÉNERGIE

### **Propulsion**

Moteur Diesel1 x 3690 kW - 750 tpmRéducteurRapport 4,25/1Hélice1 x 5 pales orientables Ø 3600 mm

### Production d'énergie

**Groupes électrogènes** 1 x 800 kVA

1 x 1750 kVA

Alternateur attelé 1 x 2000 kWA

